

BLANKETLİ DOĞRUDAN  
KUMAŞA BASKI MAKİNESİ

***TX300P-1800B***



TEXTILE & APPAREL



**Mimaki**



# BLANKETLİ DOĞRUDAN KUMAŞA BASKI MAKİNESİ

## KESİNTİSİZ BASKI


Mimaki'nin Nozül Kontrol Ünitesi ve Nozül Kurtarma Sistemi sayesinde gözetimsiz baskı yapılmasına olanak vermektedir. Tıkalı nozüller NCU tarafından otomatik olarak tespit edilip temizlenmektedir. Tıkanıklığın giderilemediği durumlarda üretim kaybı ya da baskı kalitesinde azalma olmadan nozül kurtarma fonksiyonuyla baskıya devam edilir.



## ESNEK KUMAŞLAR İÇİN OPTİMUM KALİTE SUNAN BLANKETLİ TAŞIMA SİSTEMİ

Yüksek kaliteli doğrudan kumaşa baskı için baskı yapılacak kumaşın dengeli beslenmesi ve taşınması son derece önemlidir. Mimaki'nin gelişmiş blanketli taşıma teknolojisi, yapışkanlı blanket taşıma sistemiyle, esnek kumaşlar üzerinde çalışırken bile yüksek düzeyde hassasiyet ve baskı kalitesi elde edilmesini sağlar.

Dahili blanket yıkama mekanizması, bir yüzeyden diğer yüzeye geçen boya kalıntısının blanketten otomatik olarak çıkarılması amacıyla tasarlanmıştır. Ayrıca bu mekanizma sayesinde blanket üzerinde herhangi bir kir oluşması engellenerek blanketin yapışkan özelliklerinin korunması sağlanır.

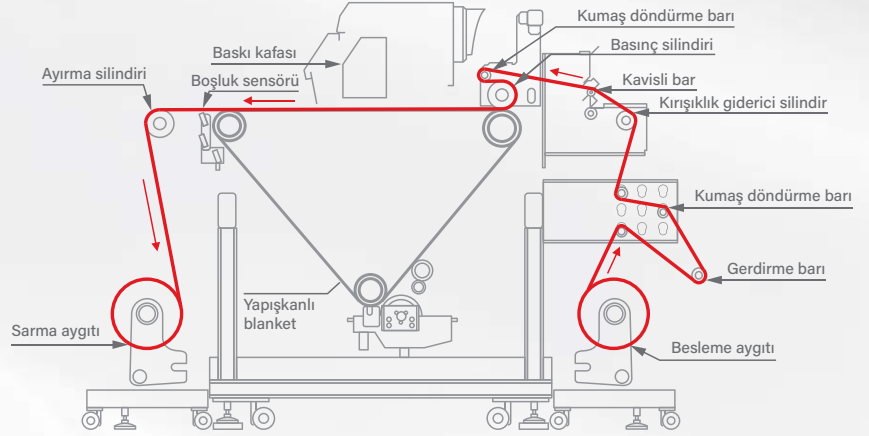

## UYGULAMA ALANI VE KUMAŞ TÜRLERİNE GÖRE 5 FARKLI BOYA SEÇENEĞİ

2 litrelik vakumlu paketlerde tedarik edilen boyalar süblimasyon, dispers, tekstil pigment, reaktif ve asit tiplerinde mevcuttur.

Ayrıca yaratıcı ikili boya özelliğiyle, Tx300P-1800 aynı anda hem tekstil pigment hem de süblimasyon boya kullanabilmektedir. Bu şekilde, boya sistemlerini değiştirmek zorunda kalmadan tek bir baskı makinesiyle bir dizi kumaşa doğrudan baskı yapabilirsiniz. Mimaki'nin TP400 tekstil pigment ve Sb420 süblimasyon boya, genellikle baskı sonrasında buharlama ya da yıkama gibi işlemler gerektirmez, bu yüzden basılan kumaş üzerinde işlem yapmak için büyük bir alana, yüksek miktarda suya ya da özel uzmanlığa ihtiyacınız kalmaz.

4 RENK	0	20	40	60	6 / 8 RENK	0	20	40
Draft 540x360, 2 pass, Bi			54 m <sup>2</sup> /s		Draft 540x360, 4 pass, Bi		29 m <sup>2</sup> /s	
Yüksek Hız 540x360, 3 pass, Bi			39 m <sup>2</sup> /s		Yüksek Hız 540x360, 6 pass, Bi		20 m <sup>2</sup> /s	
Standart (1) 720x720, 4 pass, Bi			29 m <sup>2</sup> /s		Standart (1) 720x720, 8 pass, Bi		15 m <sup>2</sup> /s	
Standart (2) 720x720, 6 pass, Bi			20 m <sup>2</sup> /s		Standart (2) 720x720, 12 pass, Bi		10 m <sup>2</sup> /s	
Yüksek Kalite (1) 720x1080, 9 pass, Bi			14 m <sup>2</sup> /s		Yüksek Kalite (1) 720x1080, 18 pass, Bi		7 m <sup>2</sup> /s	
Yüksek Kalite (2) 720x1440, 12 pass, Bi			10 m <sup>2</sup> /s		Yüksek Kalite (2) 720x1440, 24 pass, Bi		5 m <sup>2</sup> /s	