

Yazılım

MİMAKİ'NİN GELİŞTİRİLMİŞ VE KULLANICI DOSTU RASTERLINK6 PLUS RIP YAZILIMI UCJV SERİSİNİN PERFORMANSINI EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARIR.

Artan işlevselliği & kullanım rahatlığı ile yeni yükseltilen RIP yazılımı

Raster Link 6 PLUS

Yeni Fonksiyonlar
• Aralıklı kesim için (ID CUT)
• Dahil çok yanıtıcılık için (Çok Katmanlı Baskı)
• Basit Braille metni oluşturabilmek için (Braille Baskı)

Şeffaf efektin de arasında bulunduğu yeni PDF kullanımları
• Şeffaf efektli PDF veriler hatasız bir şekilde yeniden üretilir

UCJV300-160

ÇOK FONKSİYONLU LED-UV
BAS/KES MAKİNESİ
7 renkli ve 4 katmanlı baskı

UCJV150-160

GİRİŞ SEVİYESİ LED-UV
BAS/KES MAKİNESİ
4 renkli ve yüksek maliyet/performans oranı

Bağlantı Özellikleri


UCJV150/300'DE USB2.0 BAĞLANTISININ YANISIRA ETHERNET BAĞLANTISI DA MEVCUTTUR, bu özelliği birden fazla baskı makinesinin tek bir bilgisayara bağlanmasını sağlar. Kurulumu kolaydır, ayrıca cihaz durumunun internet aracılığıyla bir PC ya da cep telefonuna gönderilmesine olanak verir.

GÜNDÜZ & GECE


4-katmanlı baskı

BASKI HIZLARI

UCJV300 (4RENK TEK KATMAN)

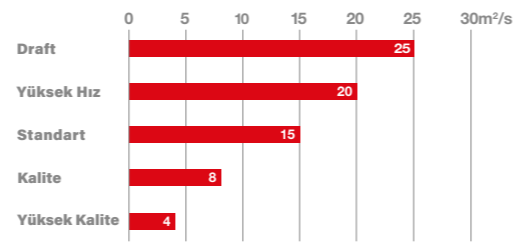

UCJV300 (7RENK TEK KATMAN) / UCJV150 (4RENK TEK KATMAN)

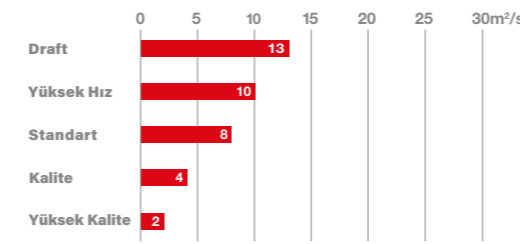

• Saatte 5.4m2'ye kadar beyaz boyayla baskı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün	UCJV150-160	UCJV300-160
Baskı kafası	1 adet drop-on-demand piezo elektrik baskı kafası	2 adet drop-on-demand piezo elektrik baskı kafası (aynı eksenli dizilmiş)
Baskı çözünürlüğü	300dpi, 600dpi, 900dpi, 1200dpi	
Damla boyutu	Min:7pl, Maks: 28pl	
Kafa ağırlığı	Manuel ayar (levhadan 2.0/2.5/3.0mm)	
Boya tipi	LED-UV boya LUS-170	
Boya rengi	4 Renk (C, M, Y, K)	4 Renk (C, M, Y, K) / 7 Renk (C, M, Y, K, Lc, Lm, W)
Boya besleme	1 litrelik şişeden besleme	
Maks. baskı genişliği	1,610mm	
Maks. malzeme genişliği	1,620mm	
Min. malzeme genişliği	210mm	
Malzeme kalınlığı	1.0mm ya da daha az	
Diş çapı	250mm ya da daha az	
Rulo ağırlığı	40kg ya da daha az	
Diş boyutları (E x B x Y)	2,900mm x 776mm x 1,475mm	
Ağırlık	183kg	188kg
Güç kaynağı	2x Tek faz (AC100~120/200~240V +/-10%, 50/60Hz +/-1Hz)	
Güç tüketimi	AC100V: 1.44kW / AC200V: 1.92kW	
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 20~30°C, Nem: %35~65Rh, Garanti edilen sıcaklık: 20~25°C, Sıcaklık eğimi: Saatte +/-10°C ya da daha az, Toz: 0.15mg/m³ (standart ofis ortamıyla eş değer)	

SARF MALZEMELERİ

Parça no.	Açıklama	Paket Boyutu
LUS17-C-BA-1	LUS-170 UV Kürlemeli Boya - Cyan	1 Litrelik Şişe
LUS17-M-BA-1	LUS-170 UV Kürlemeli Boya - Magenta	
LUS17-Y-BA-1	LUS-170 UV Kürlemeli Boya - Yellow	
LUS17-K-BA-1	LUS-170 UV Kürlemeli Boya - Black	
LUS17-LC-BA-1	LUS-170 UV Kürlemeli Boya - Light Cyan	
LUS17-LM-BA-1	LUS-170 UV Kürlemeli Boya - Light Magenta	
LUS17-W-BA-1	LUS-170 UV Kürlemeli Boya - White	
FL007-Z-BA	Yıkama sıvısı 07	

MEUAUCJV01-TR

UCJV Series

HERŞEYİ YAPABİLEN
ÜSTÜN TEKNOLOJİYE SAHİP
BAS / KES MAKİNESİ

www.mimaki.com.tr info@mimaki.com.tr twitter: @MimakiEurasia
Mimaki Eurasia Dijital Baskı Teknolojileri Paz. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul, Türkiye T: +90 (0)212 999 98 11



Mimaki

